


## Lärmschutzwände



Sie haben ein Lärmproblem, wir beheben es!  
Ob fix oder mobil, wir haben die Lösung.

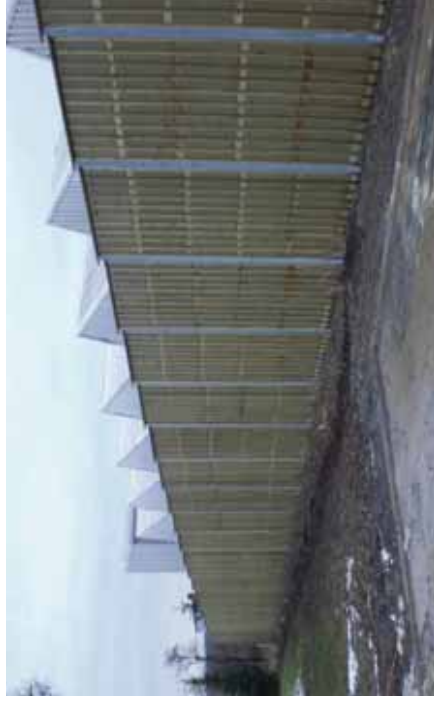

webra®-Wandsysteme sind beidseitig hochabsorbierend, mit einem Schalldämmwert von 30 dB.

### Einfache Montage

**100 % - Qualität made in Germany**

## Serviceleistungen

Fachliche Beratungen, Ausarbeitung von Lärminderungsprognosen und Fachgutachten, sowie Orientierungsmessungen zur Beurteilung der Lärmsituation, werden von uns zum Selbstkostenpreis durchgeführt.

## Fax-Antwort

- Wir haben Interesse an Ihren Produkten & Leistungen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
- Bitte senden Sie uns weitere Unterlagen mit Preisen zu.

Name/Firma: .....

Ansprechpartner: .....

e-mail: .....

Rufnummer: .....

Straße: .....

PLZ/Ort: .....

**Bitte faxen an: ++49 (0)7044-915838-38**

**webra®**

Im Wiesental 7, 75446 Wiernsheim

Tel.: ++49 (0)7044-91 5838-0

Eine registrierte Marke der ITA

e-mail: [info@webra-laermschutz.de](mailto:info@webra-laermschutz.de)

# webra®

## Lärmschutzsysteme



## Industrielärm




Hochwirksame und kostengünstige Lösungen für den Innen- und Außenbereich.

- Hängeabsorber (Baffeln)
- Hygieneabsorber
- Lärmschutzplatten/Paneele
- Lärmschutzwände
- Lochblechpaneele

[www.webra-laermschutz.de](http://www.webra-laermschutz.de)

## Hängeabsorber

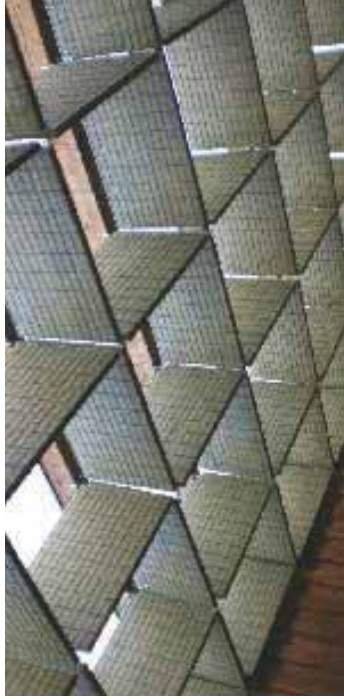

Der webra®-Hängeabsorber eignet sich vor allem dort, wo wegen Leitungen, Sprengleranlagen, usw. keine geschlossene Lärmschutzdecke möglich ist. Er kann auch schwerpunktmäßig an lärmintensiven Produktionsabschnitten eingesetzt werden. Extra robust und hochabsorbierend, spezielle ausgereifte Industrieanwendung.

## Lochblech-Paneele



webra®-Lochblechpaneele werden im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Ausführungen in FE / NE – Materialien, sowie sehr viele Möglichkeiten der Oberflächenbeschichtung. Hoher Absorptions- und Schalldämmwert durch 40% Lochanteil. Einsatz in der Industrie (z.B. Verkleidung von Maschinen- und Klimageräten).

## Hygieneabsorber



Die webra®-Hygieneabsorber sind abwaschbare und schallabsorbierende Bafflel, die insbesondere im Lebensmittelbereich (z. B. Abfüllanlagen), eingesetzt werden.

## webra® - Lärmschutzplatten



Typ: IA/50



Typ: A/50



Typ: I/50



Typ: I/50



Typ: A/45




Typ: Duplex



Typ: Hygiene



Typ: Lochblech

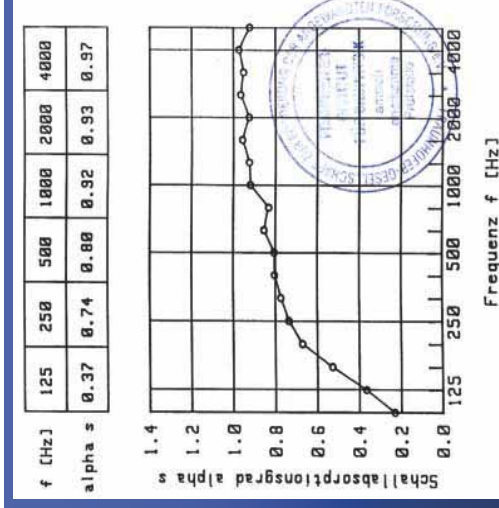

Schallabsorptionsgrad der webra®-A/45-Hängeabsorber und der webra®-Lärmschutzplatten

Typ	Abm.: 100x625x50mm	Abm.: 1025x710x45mm	RAL-Farben	Weiss	Indgrün	Schilfgrün	Außen-Anwendung	Innen-Anwendung	Witterungs-beständig	DIN4102 B1	DIN4102A2
IA/50	x			x			x	x		x	x
A/50	x				x		x	x	x	x	
I/50	x			x	x		x	x	x	x	
A/45	x	x		x			x	x	x	x	
Hygiene	x			x			x	x	x	x	x
Lochblech							x	x	x	x	
Duplex							x	x	x	x	