

Eigenschaften


- nichtbrennbar nach DIN4102 A2 und schwer entflammbar nach B1
- Nichtanhaftung von Schwarzpulver-Rückständen
- witterungsbeständige Produkte für den Außenbereich
- hochabsorbierend nach ZTV-LSW-06
- hohes Schalldämmmaß von 20 dB bei 5 cm Dicke
- kein Gesundheitsrisiko: frei von Gefahrenstoffen

Serviceleistungen

Wir beraten unsere Kunden optimal, machen Orientierungsmessungen, Lärmprognosen und praxisorientierte Ausführungsgutachten zum Selbstkostenpreis.
Durch langjährige Erfahrungen im Bereich des Schießlärms haben wir schon vielen unserer Kunden geholfen hohe und unnötige Kosten einzusparen!
Machen Sie von unserer Erfahrung Gebrauch. Wir helfen Ihnen bei der Lösung Ihres Lärmproblems!

Fax-Antwort

- Wir haben Interesse an Ihren Produkten & Leistungen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
- Bitte senden Sie uns weitere Unterlagen mit Preisen zu.

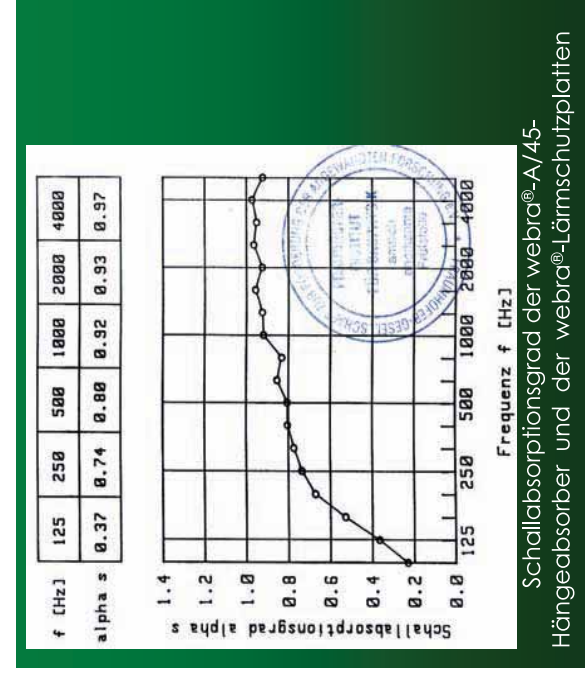

Schallabsorptionsgrad der webra®-A/45-Hängeabsorber und der webra®-Lärmschutzplatten

100 % - Qualität made in Germany

webra®

Lärmschutzsysteme



Schießlärm



hochabsorbierende Lärmschutzplatten für die Wand- und Deckenverkleidung im Innen- und Außenbereich von Schießständen

Hängeabsorber für hochabsorbierende, licht- und luftdurchlässige Überdeckung von offenen Schießanlagen

Optimale Beratung, Erstellung von Fachgutachten und Lärminderungsprognosen, Orientierungsmessungen

www.webra-laermschutz.de

Bitte faxen an: ++49 (0)7044-915838-38

webra®

Im Wiesental 7, 75446 Wiernsheim
Tel.: ++49 (0)7044-915838-0

Eine registrierte Marke der ITA

e-mail: info@webra-laermschutz.de

Hängeabsorber



Eine Besonderheit ist unser **webra®-Hängeabsorber-System**. Es wurde hauptsächlich für offene Schießstände entwickelt und dient der entscheidenden Lärmreduzierung des weiträumigen Geschosßknallpegels. Gegenüber völlig überdeckten Anlagen, bietet die **licht- und luftdurchlässige Überdeckung** mit diesen Absorbern, eine **enorme Kostenersparnis durch den Wegfall von aufwendigen Be- und Entlüftungsanlagen** und deren Folgekosten.



Die Überdeckung einer Schießbahn mit webra®-Hängeabsorbern bringt, in Verbindung mit webra®-Wandplatten, Pegelminderungen **bis zu 20 dB(A)**.

Lärminderung im - Innenbereich



Bis zu 9 dB(A) Lärminderung sind bei optimaler Verkleidung der Wand- und Deckenflächen im Innenbereich möglich. Die webra®-Lärmschutzplatten können **ohne Luftabstand**, montiert werden. In der Regel werden die Platten bauseits mittels Kanthölzern und Deckplatten befestigt (siehe Bild oben). Auf Anfrage bieten wir auch Metallprofile zur Befestigung an.



webra® -Lärmschutzplatten



Typ: IA/50



Typ: A/50



Typ: I/50



Typ: I/50



Typ: A/45



Typ: Duplex



Typ: Hygiene



Typ: Lochblech

webra®-Lärmschutzplatten wurden **speziell für das Schießwesen entwickelt**. Das Güteiegel dieses Produktes ist die erfolgreiche Anwendung in über 300 Schießständen seit dem Jahr 1980.

| Typ | Abm.: 1000x625x50mm | Abm.: 1025x710x45mm | RAL-Farben | Weiss | Indgrün | Schilfgrün | Außen-Anwendung | Innen-Anwendung | Witterungs-Beständig | DIN4102 B1 | DIN4102A2 |
|-----------|---------------------|---------------------|------------|-------|---------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------|-----------|
| IA/50 | x | x | | x | | | | x | | x | x |
| A/50 | x | x | | | x | | x | | x | x | x |
| I/50 | x | x | | x | | | | x | | x | |
| A/45 | x | x | | | x | | x | x | x | x | |
| Hygiene | | | | x | | | | x | x | x | x |
| Lochblech | | | | | | | x | x | x | x | x |
| Duplex | | | | | | x | x | x | x | x | x |