

## System Mobil




Ob Festzeltverleih, Eventagentur oder temporäre Baustelle, mit unserem System **webra®-Mobil** ist vorgesorgt.



Webra®-Wandsysteme sind beidseitig hochabsorbierend, mit einem Schalldämmwert von 30 dB.

**100 % - Qualität made in Germany**

## Serviceleistungen

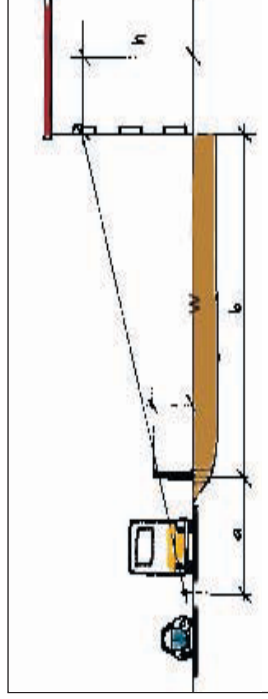

Fachliche Beratungen, Ausarbeitung von Lärminderungsprognosen und Fachgutachten, sowie Orientierungsmessungen zur Beurteilung der Lärmsituation, werden von uns zum Selbstkostenpreis durchgeführt.

## Fax-Antwort

- Wir haben Interesse an Ihren Produkten & Leistungen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
- Bitte senden Sie uns weitere Unterlagen mit Preisen zu.

Name/Firma: .....

Ansprechpartner: .....

e-mail: .....

Rufnummer: .....

Straße: .....

PLZ/Ort: .....

**Bitte faxen an: ++49 (0)7044-915838-38**

**webra®**

Im Wiesental 7, 75446 Wiernsheim  
Tel.: ++49 (0)7044-915838-0  
Eine registrierte Marke der ITA

e-mail: [info@webra-laermschutz.de](mailto:info@webra-laermschutz.de)

# webra®

## Lärmschutzsysteme



## Verkehrs & Freizeitlärm



**Hochwirksame und kostengünstige Lösungen.**

- **Natürliche Struktur- u. Farben**
- **Einfache Montage**
- **Langlebige Materialien**


[www.webra-laermschutz.de](http://www.webra-laermschutz.de)

## System PAL-140



Das webra® Lärmschutzwandsystem PAL-140 - Schwarzwald ist als beidseitig hochabsorbierend ausgelegt. Die Tragkonstruktion besteht aus kesseldruck-imprägnierten Rundholz Palisaden, zwischen welche die webra®-Duplex-Elemente eingesetzt werden. Als Sockel dient ein Betonfertigteil.


Halbrund-Zierhölzer werden zur Befestigung an die eingelegten Kanthölzer geschraubt oder genagelt.

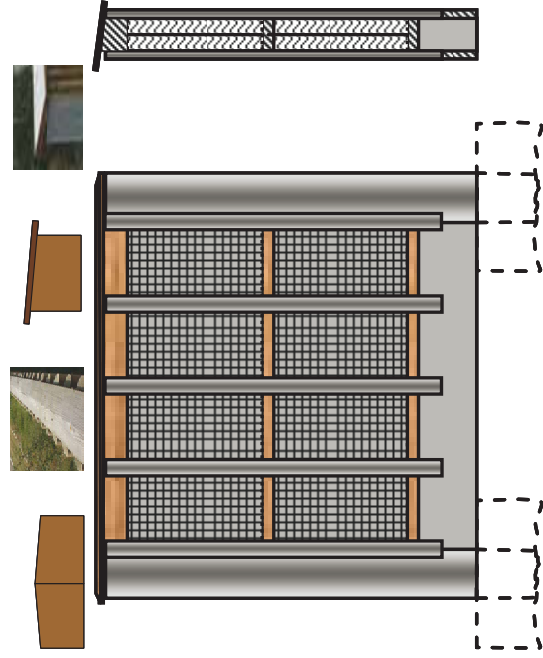

## System IPBL120



Dieses System besitzt die gleichen hochwirksamen Eigenschaften wie die Lärmschutzwand PAL-140 – Schwarzwald und ist noch einfacher in der Montage. Es werden anstelle von Rundholzpalisaden nur verzinkte Doppel-T-Stützen gesetzt; zwischen welche dann die Elemente entweder als vorgefertigte Wandfelder oder als Einzelelemente (Selbstbau) von oben eingesetzt werden.

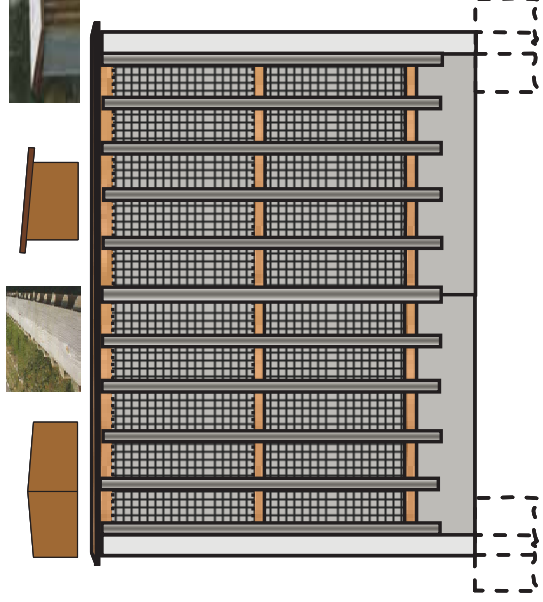

## webra® - Wandmodule



Betonsockel



Typ: Duplex



Typ: Lochblech



Kantholz



Halblinge




HEA-Stahlträger

Bauen Sie sich Ihre Lärmschutzwand selbst. Wir bieten Ihnen einen hochwirksamen und kostengünstigen Bausatz, der sich auch optisch hervorragend in eine Gartenlandschaft einfügt.

Eigenschaften:- beidseitig hochabsorbierend nach ZTV-LSW-06

- Schalldämmwert 30 dB
- naturnahe Farbgebung
- leichte Montage
- kostengünstig im Preisverleich

f [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000
alpha s	0.37	0.74	0.88	0.92	0.93	0.97

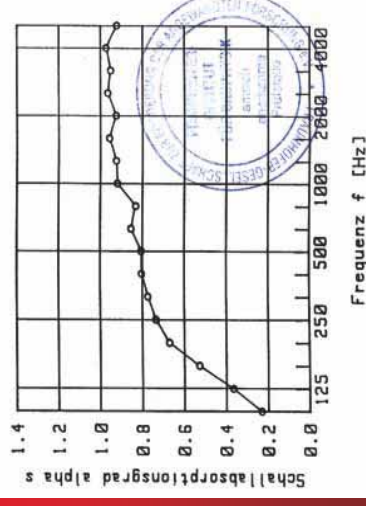

Webra®-Lärmschutzwandsysteme lassen sich hervorragend mit Kletterpflanzen oder mit raumbildenden Gehölzen gut in die Gestaltung von Gärten oder Straßenräumen einbinden und benötigen unabhängig von der erforderlichen Höhe, bei hoher Wirksamkeit, wenig Raum.

Schallabsorptionsgrad der webra®-A/45-Hängeabsorber und der webra®-Lärmschutzplatten